


DMX CC4

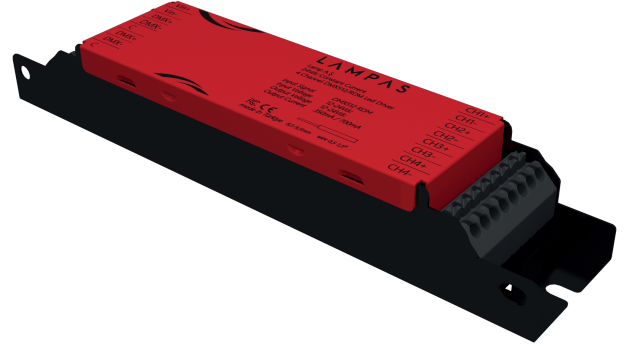

"DMX CC 4", 4 kanal çıkışlı, RDM protokolü aracılığıyla adreslenebilen, sabit akımlı bir DMX512 dekoderdir. 350/500/700ma LED sürücü akımı seçenekleriyle DMX CC 4s, tek renkli, iki renkli, RGB ve RGBW LED armatürlerin kontrolü için tasarlandı. İnce tip tasarımı dar armatür gövdelerinde kullanım imkanı sunar.

made in Türkiye

Genel Özellikler

kompakt tasarım

Armatürlerin gövdesinde "DMX CC 4" kullanımı, ince tip mekanik kasası ile sağlanmaktadır. İnce gövde ile montaj ve kablolama kolaylık sağlar.

RDM ile hattın adresleme



"DMX CC 4", uzaktan cihaz yönetimi (RDM) protokolünü destekler. Bu özellik, kullanıcının cihaza ulaşmadan, dekoderin DMX girişine bağlı DMX kablosu üzerinden RDM kontrolörleri ile "DMX CC 4S" adresini ayarlamasını veya okumasını sağlar.

sürme akımı seçenekleri

"DMX CC 4" 350, 500 ve 700 ma olmak üzere üç sürücü akımı seçeneğine sahiptir. Sürücü akımının seçimi üretim sürecinde yapıldığı için siparişte belirlenmelidir.

gömülü gama düzeltmesi


"DMX CC 4", DMX verilerine gama düzeltmesi uygular ve LED'leri gama düzeltmeli renk seviyelerine göre çalıştırır. Bu benzersiz özellik, dekoderleri cephe aydınlatma uygulamaları için uygun hale getirir. Gama düzeltme değeri, cihaz üzerinde butonlar ve ekran aracılığıyla kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

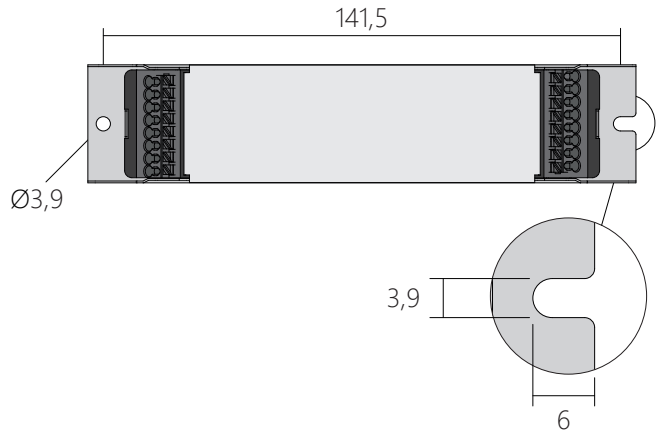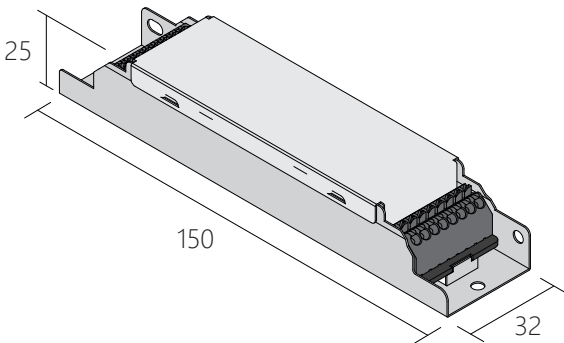

*Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Teknik Özellikler

Giriş Voltajı	12-24 VDC
Çıkış Kanal Sayısı	4 Ch
Çıkış Akımı	350/500/700mA
Boyutlar	150X25X32mm
Ağırlık	150g
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C ~ 80°C
Gövde	Metal Sac
Koruma Sınıfı	IP20

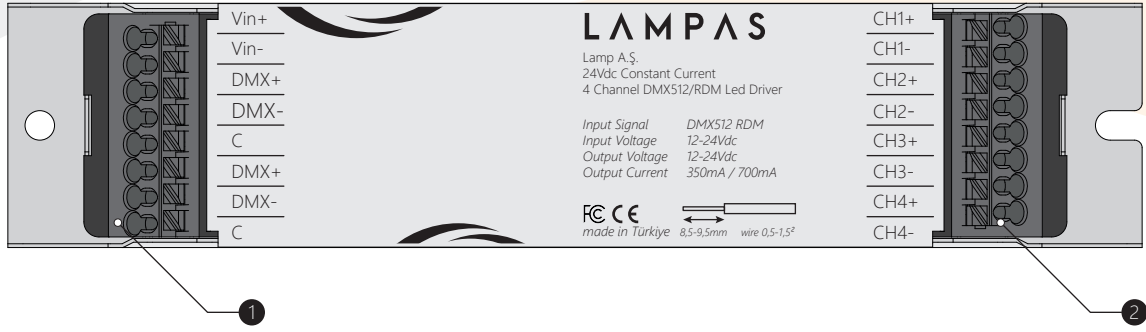

- ① Giriş Terminali
- ② Çıkış Terminali

RoHS
Compliant

