


DMX CV4

"DMX CV4", RDM protokolü aracılığıyla adres ayarı sağlayan, 4 kanal çıkışlı sabit voltajlı bir DMX512 dekoderdir. 12V-24V giriş voltajı aralığı ile DMX CV4, tek renkli, iki renkli, RGB ve RGBW LED armatürleri sürmek için mükemmel bir kontrol modülüdür. İnce tip kasa tasarımı dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.

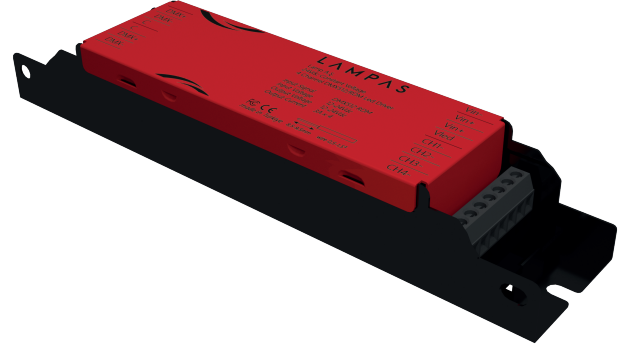

made in Türkiye

Genel Özellikler

kompakt tasarım

"DMX CV 4"ün dar alanlarda kullanımı, ince tip mekanik kasası ile sağlanmaktadır.

RDM ile hattan adresleme



"DMX CV 4", uzaktan cihaz yönetimi (RDM) protokolünü destekler. Bu özellik, kullanıcının cihaza ulaşmadan, dekoderin DMX girişine bağlı DMX kablosu üzerinden RDM kontrolörleri ile "DMX CV 4" adresini ayarlamasını veya okumasını sağlar.

geniş giriş voltaj aralığı

"DMX CV 4" 12V-24V geniş giriş voltaj aralığına sahiptir. Bu özellik, DMX CV 4'ü piyasadaki birçok LED armatür tipini sürmek için uygun bir çözüm haline getirir.

gömülü gama düzeltmesi

"DMX CV 4S", DMX verilerine gama düzeltmesi uygular ve LED'leri gama düzeltmeli renk seviyelerine göre çalıştırır. Bu benzersiz özellik, dekoderleri cephe aydınlatma uygulamaları için uygun hale getirir.

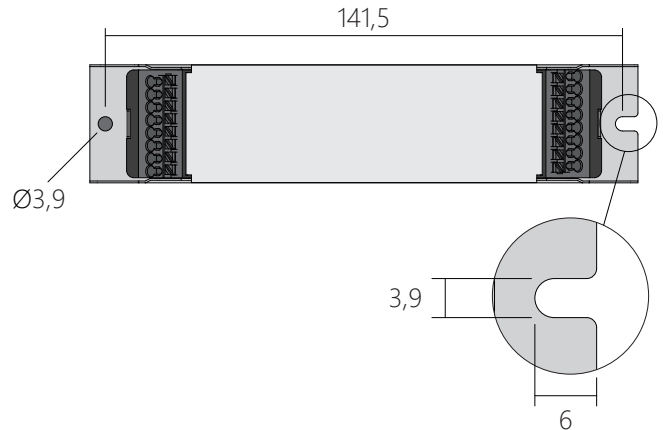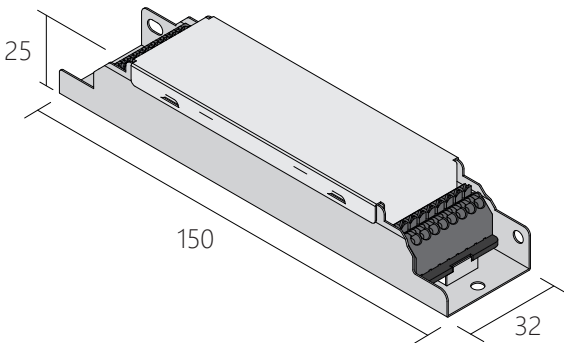


*Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Teknik Özellikler

Giriş Voltajı	12-24 VDC
Çıkış Kanal Sayısı	4 Ch
Çıkış Akımı	4x3A
Boyutlar	150X25X32mm
Ağırlık	150g
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C ~ 80°C
Gövde	Metal Sac
Koruma Sınıfı	IP20

Ön Görünüş

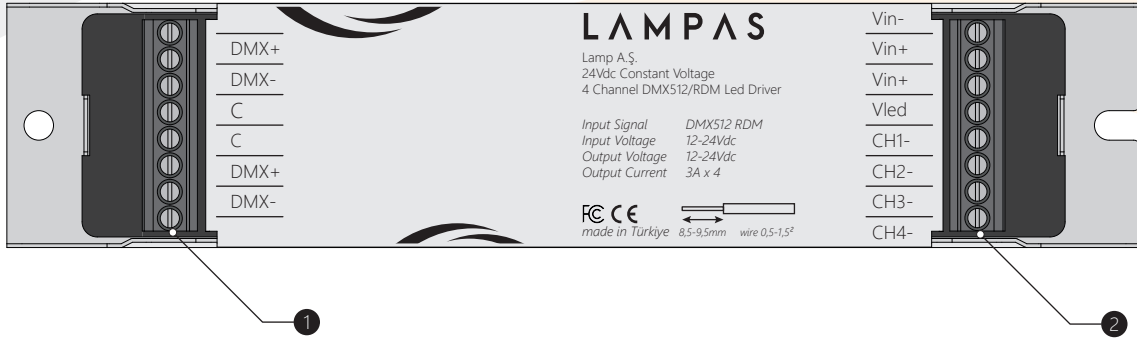

- ① Giriş Terminali
- ② Çıkış Terminali

RoHS
Compliant

