


DMX CV4PS

"DMX CV4PS", RDM protokolü aracılığıyla adres ayarı sağlayan, 4 kanal çıkışlı sabit voltajlı bir DMX512 dekoderdir. 12V-24V giriş voltajı aralığı ile DMX CV4, tek renkli, iki renkli, RGB ve RGBW LED armatürleri sürmek için mükemmel bir kontrol modülüdür. İnce tip kasa tasarımı dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.

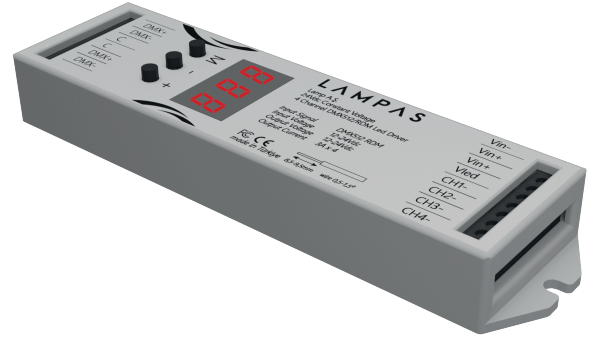

made in Türkiye

Genel Özellikler

kompakt tasarım

"DMX CV 4PS"nin dar alanlarda kullanımı, ince tip mekanik kasası ile sağlanmaktadır.

RDM ile hattın adresleme

"DMX CV 4PS", uzaktan cihaz yönetimi (RDM) protokolünü destekler. Bu özellik, kullanıcının cihaza ulaşmadan, dekoderin DMX girişine bağlı DMX kablosu üzerinden RDM kontrolörleri ile "DMX CV 4PS" adresini ayarlamasını veya okumasını sağlar.

DMX master and stand alone modları

"DMX CV 4PS", bir DMX ana kontrolörü olarak kullanılabilir. Mod seçimi, senaryo seçimi ve senaryo hızı, kullanıcı tarafından cihaz üzerindeki butonlar ve ekran aracılığıyla yapılandırılır. Ana modda dekoder, DMX adresine göre çıkışına bağlı LED'leri de çalıştırır.

geniş giriş voltaj aralığı



"DMX CV 4PS" 12V-24V geniş giriş voltaj aralığına sahiptir. Bu özellik, DMX CV 4S'yi piyasadaki birçok LED armatür tipini sürmek için uygun bir çözüm haline getirir.

gömülü gama düzeltmesi

"DMX CV 4PS", DMX verilerine gama düzeltmesi uygular ve LED'leri gama düzeltmeli renk seviyelerine göre çalıştırır. Bu benzersiz özellik, dekoderleri cephe aydınlatma uygulamaları için uygun hale getirir. Gama düzeltme değeri, cihaz üzerinde butonlar ve ekran aracılığıyla kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

digital ekran & butonlar


DMX Adresi, cihaz çalışma modu, senaryo tipi, senaryo hızı, gama düzeltme değerleri dekoderin üst kısmında bulunan kullanıcı butonları ve ekran üzerinden kolaylıkla ayarlanabilir.

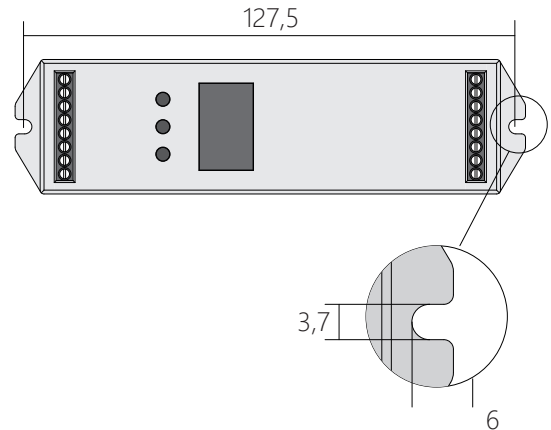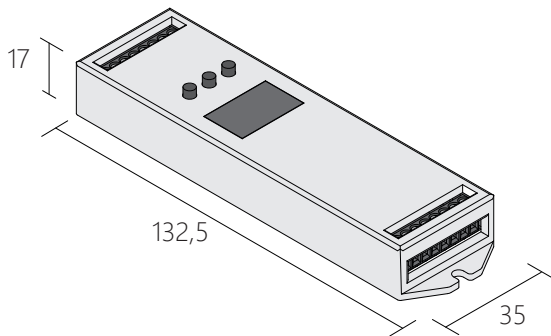

*Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Teknik Özellikler

Giriş Voltajı	12-24 VDC
Çıkış Kanal Sayısı	4 Ch
Çıkış Akımı	4x3A
Boyutlar	150X25X32mm
Ağırlık	150g
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C ~ 80°C
Gövde	Plastik
Koruma Sınıfı	IP20

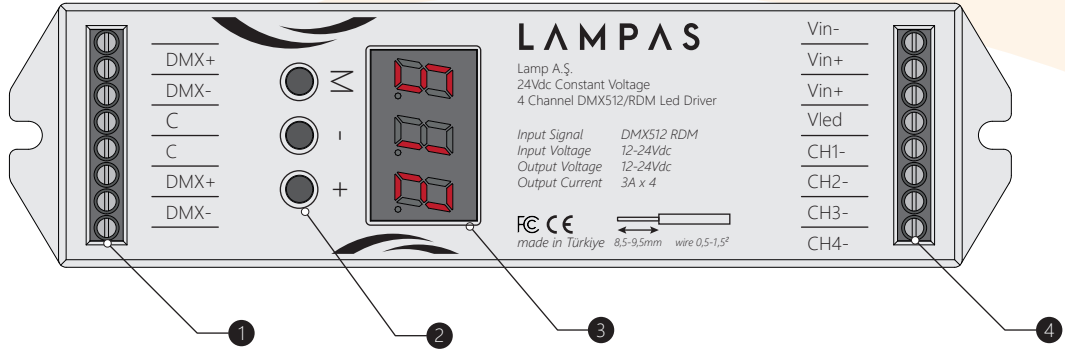

- 1 Giriş Terminali
- 2 Ayar Butonları
- 3 Ekran
- 4 Çıkış Terminali

RoHS
Compliant

