

OPUS 4

ArtNET DMX Kontrolcüsü

"OPUS 4", aydınlatma sistemleri için profesyonel DMX kontrol çözümü olarak tasarlanmış tek evren ArtNet - DMX kontrol cihazıdır.



made in Türkiye

Genel Özellikler

gerçek fps

OPUS 4, DMX512 güncelleme hızı ile ağıdan gelen medyanın kare hızının tamamen aynı olmasını sağlar. OPUS 4'ün güçlü ARM işlemcisi sayesinde 5-40 arası kare hızı (fps) herhangi bir gecikme veya fps kaybı olmadan yansıtılır.

2port ağ anahtarı

OPUS 4'deki 2 portlu ağ anahtarı, birden fazla OPUS veya herhangi bir ArtNet-DMX dönüştürücünün ardışıl bağlantısına izin vererek, harici bir ağ anahtarı gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu sayede kablolamayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

gösterge LEDleri

OPUS 4 üzerindeki gösterge LED'leri, her çıkış kanalının durumunu, ağıdaki ArtNet ile ilgili etkinliği ve cihazın durumunu görselleştirir. Bu, kullanıcının çıkış kanalındaki veri akışını ve ağıdaki ArtNet ile ilgili trafiği izlemesini sağlar.

tüm yazılımlar ile uyumlu



OPUS 4 ArtNet 1/2/3 protokolünü destekler ve MADRIX 3/5, Enttec ELM, Jinx vb. gibi piyasadaki herhangi bir ArtNet yazılımı tarafından güvenilir bir ArtNet - DMX dönüştürücü olarak kullanılabilir.

ağ üzerinden kontrol

OPUS 4'ün konfigürasyonu ve kurulumu, ağ tabanlı kullanıcı konfigürasyon aracı ile kolayca yapılabilir. Araç, kullanıcının IP adresini, Alt Ağ Maskesini ve gama düzeltme değerini ayarlamasını sağlar. Çıkış kanalı evren ataması da bu yapılandırma aracıyla kolaylıkla yapılır.

tam senkron

OPUS 4, ArtSynch paketleri ile cihazlar arasında senkronizasyona izin verir. Tüm cihazlar eş zamanlı çalışır.

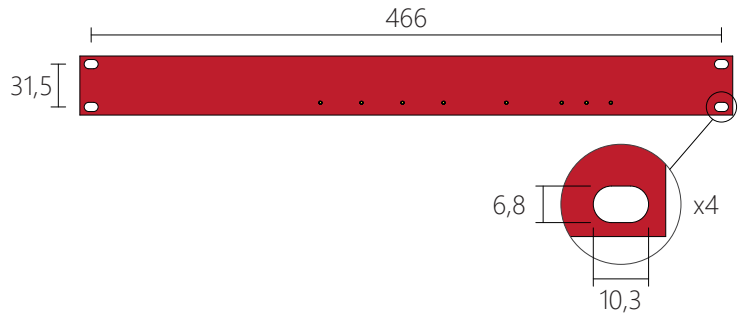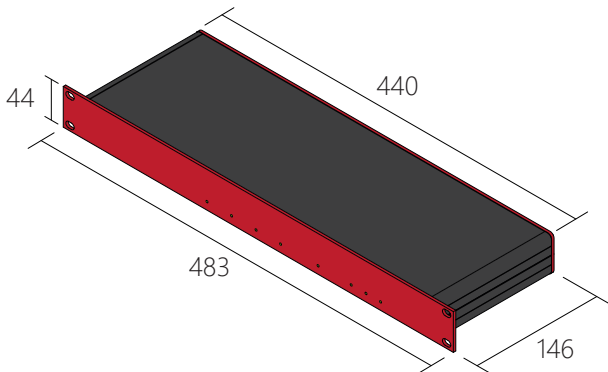


*Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.


Teknik Özellikler

Güç	220VAC 50-60 Hz
DMX512 Portu	4xNEUTRIK 3-Pin XLR
Ethernet	2xRJ45, 10/100Mb
Ebat	1U
Boyutlar	483×146×44mm
Ağırlık	1,4kg
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C ~ 80°C
Gövde	Alüminyum Gövde
Koruma Sınıfı	IP20

Arka Görünüş

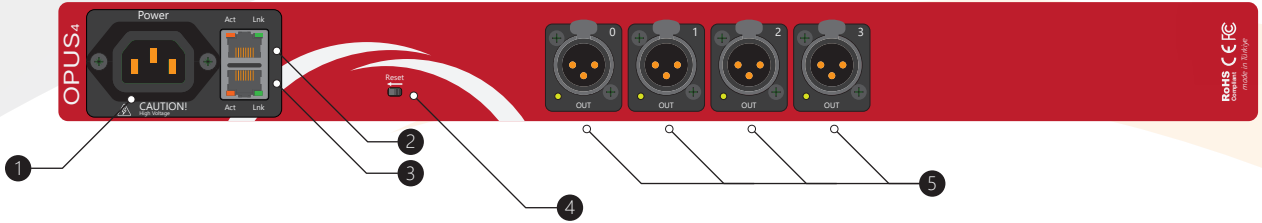

Ön Görünüş

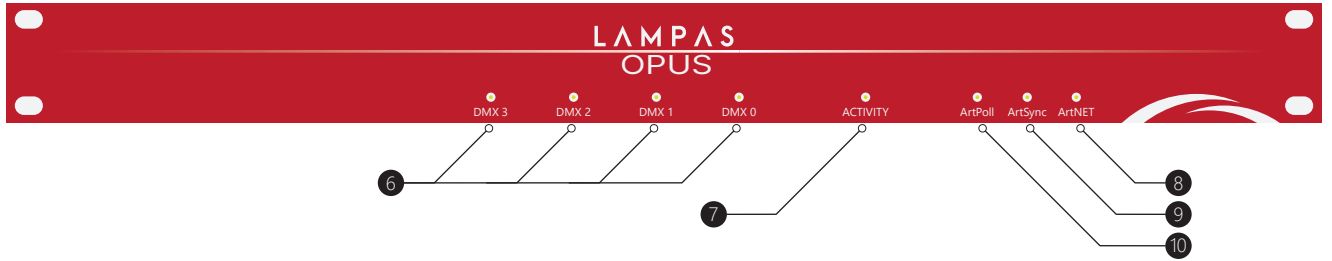

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1 Güç Girişi | 6 Çalışma Ledi |
| 2 RJ45 Ethernet Portu 1 | 7 ArtNET Ledi |
| 3 RJ45 Ethernet Portu 2 | 8 ArtSync Ledi |
| 4 Reset Anahtarı | 9 ArtPoll Ledi |
| 5 DMX Çıkışı | |

RoHS
Compliant

CE

FCC

ART
NET
ETHERNET