

SlimLine MC serisi çizgisel aydınlatma armatürleri geniş renk seçeneği ile farklı mimari yapılar üzerinde sade ve şık bir aydınlatma sunar. Özel tasarım difüzörü sayesinde homojen bir görüntü sağlar.

Renk değiştirmeyen bu armatür serisi ile pratik ve sade mimari aydınlatmalar yapılabilmektedir.

Bina yüzeyi ile tam bir bütünlük içerisinde olan SlimLine ailesi minimal uygulamalara çözüm olarak tasarlandı.

Opsiyonlar

CCT

2700K, 3000K
4000K, 5000K
6500K

Kontrol

Harici DMX512/RDM
Harici DALI
ON/OFF



Genel

- Alüminyum ekstrüzyon gövdesi ve UV dayanımlı difüzörü sayesinde zorlu ortamlar altında uzun yıllar problemsiz çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- IP67 koruma sınıfı ile zorlu iklim koşullarında sorunsuz çalışır.
- Gövde renk seçenekleri ile mimari yapılara görsel uyumluluk sağlar.

- Harici DMX512 protokol desteği sayesinde Madrix 5, ENTTEC ELM gibi harici kontrol yazılımları ile tam uyumluluk sağlar.



Teknik Özellikler

Genel

Kontrol	Harici DMX512/RDM
Renk Derinlięi	256

Fiziksel

Boyutlar	(A*) x 18mm x 15mm
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Ara Bağlantı	IP67 Konnektör
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ +50°C
Koruma Sınıfı	IP67

* Ürün uzunlukları değışiklik gösterebilmektedir. Detaylar için teknik çizim bölümüne bakınız.

Optik

Işık Akısı	1250lm*
Görüş Açısı	140°


* Lümen değerleri tüm LED'ler tam güçte yanıyorken verilmiştir.

Elektriksel


Güç	10W*
Çalışma Gerilimi	24VDC

* Ürün uzunluklarına ve piksel yapısına göre güç tüketimleri değışiklik gösterebilir.


Teknik Çizim

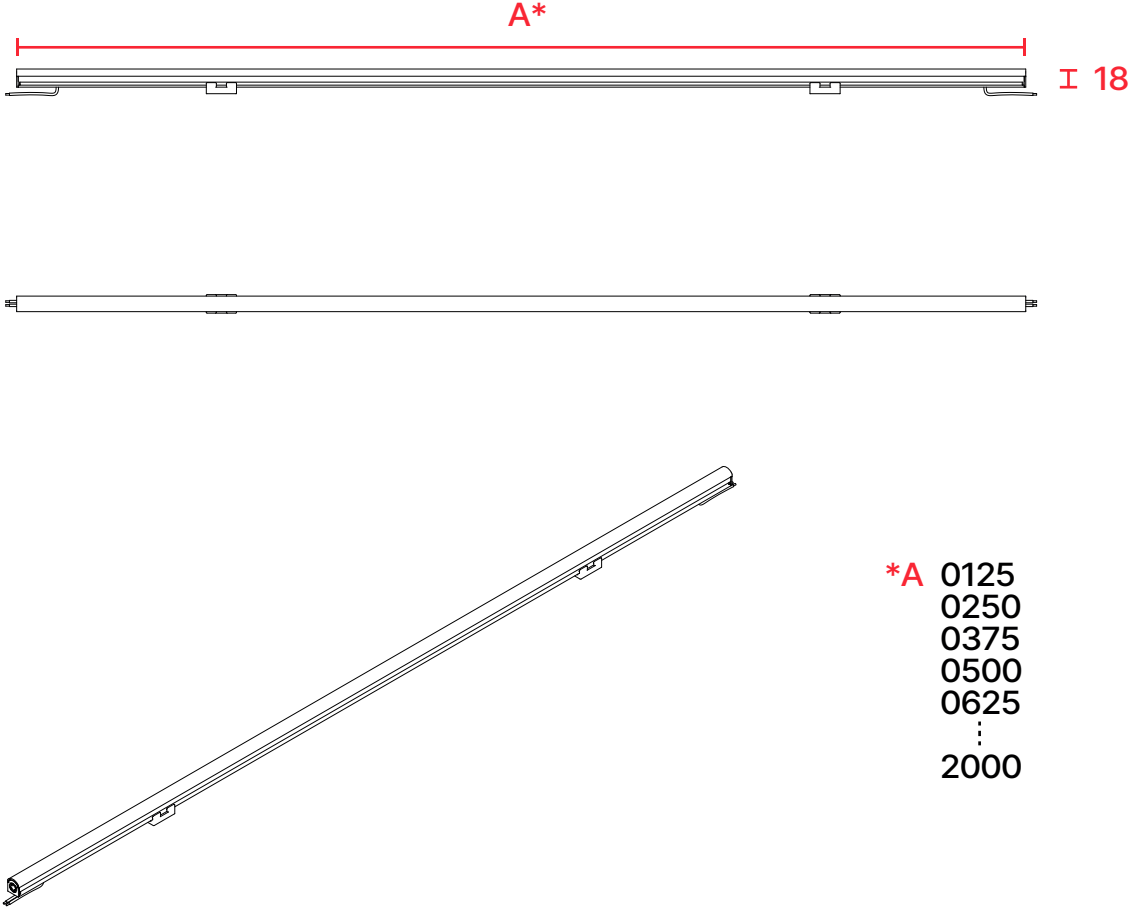

Opsiyonlar

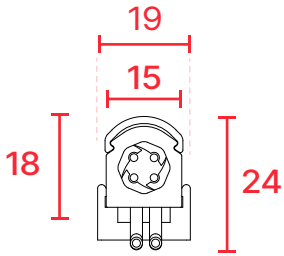

Difüzörlü

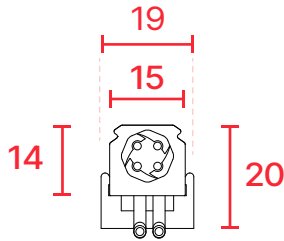

Difüzörsüz

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir

Aksesuarlar

Bağlantı Aksesuarları




Ara uzatma kablosu



İlk giriş kablosu

Montaj Aksesuarları



Standart Montaj ayağı



M4 Allen

Bağlantı Diyagramı

